



Zマーク表示金物

かね折り金物 SA




● 付属品



スクリューくぎ ZS50

■ 寸法図

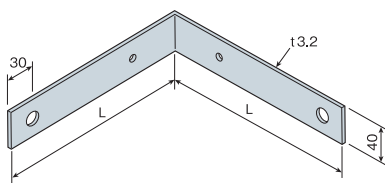

L: 210、240、270、300、345

用 途

- 通し柱と胴差の取り合いなどに使用します。

施工方法

- かね折り金物と六角ボルト頭の厚さが外壁仕上げや下地に当って支障がないかを確認し、必要に応じて彫り込んで沈めます。
- 彫り込むために材の断面欠損が大きくなる場合は、羽子板ボルトを使用する方法もあります。

	SA-210: 3.2×40×210	SA-240: 3.2×40×240
サ イ ズ	SA-270: 3.2×40×270	SA-300: 3.2×40×300
	SA-345: 3.2×40×345	
材 質	JIS G 3302一般用SGHCまたはSGCC	
表面処理	Z27(溶融亜鉛めっき)	
付属部品	スクリューくぎ ZS50 2本	
梱 包	30枚/ケース	

使用接合具

六角ボルト M12(別売品)	2本
六角ナット M12(別売品)	2個
角座金 W4.5×40(別売品)	2枚
スクリューくぎ ZS50(付属品)	2本

■ 取付図

