



Zマーク表示金物

短ざく金物 S




● 付属品



スクリューくぎ ZS50

■ 寸法図

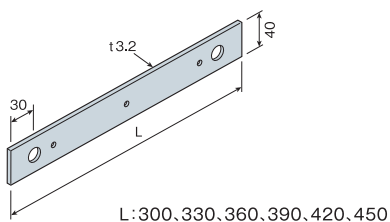

用 途

- 上下階管柱や胴差相互の連結などに使用します。

施工方法

- 短ざく金物と六角ボルト頭の厚さが、外壁仕上げや下地材にあたって支障がないかを確認し、必要に応じて彫り込んで沈めます。

S-300:3.2×40×300 S-330:3.2×40×330

サ イ ズ S-360:3.2×40×360 S-390:3.2×40×390

S-420:3.2×40×420 S-450:3.2×40×450

材 質 JIS G 3302一般用SGHCまたはSGCC

表面処理 Z27(溶融亜鉛めっき)

付属部品 スクリューくぎ ZS50 3本

梱 包 30枚/ケース

使用接合具

六角ボルト M12(別売品) 2本

六角ナット M12(別売品) 2個

角座金 W4.5×40(別売品) 2枚

スクリューくぎ ZS50(付属品) 3本

■ 取付図

