


TRS ローレットクランクアンカーボルト M12

ローレット形状に加工して納まりをスマートに

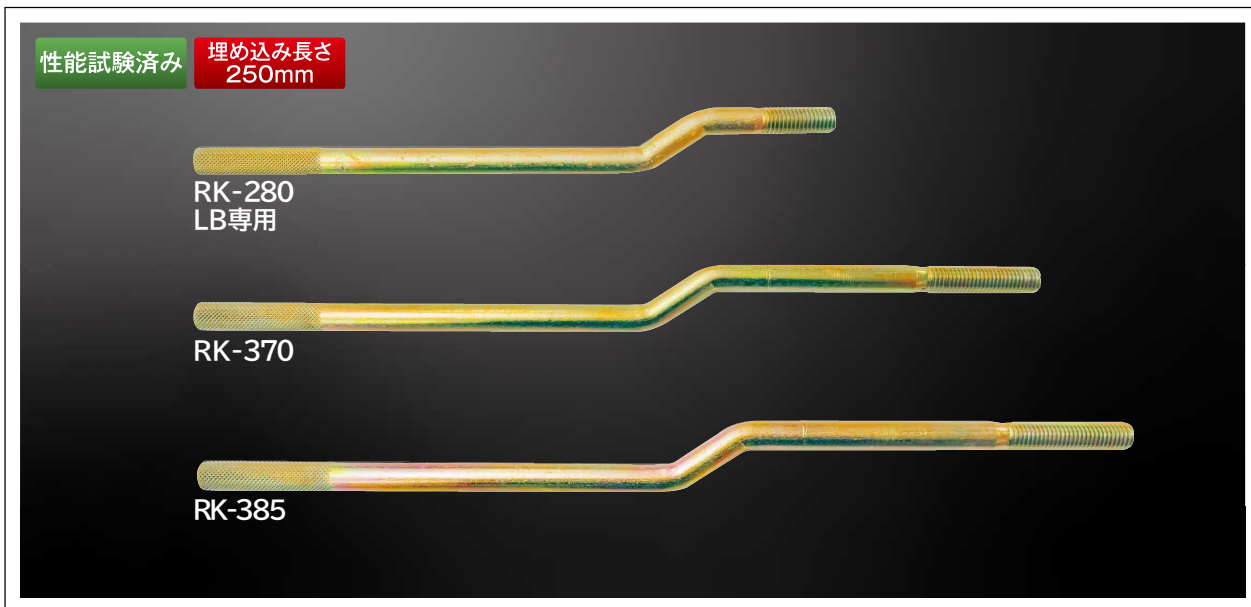


用途

- 基礎と土台の接合。
- 基礎とパイプ式独立低柱脚金物LBの接合(RK-280)

特長

- 基礎への埋め込み長さ250mmで20.2kNの引張耐力を確保できます。
- RK-370/385は埋め込みの長さの目安となるラインが付き、施工性が向上します。
- RK-280はねじ下まで基礎に埋め込むことで埋め込み長さを確保できます。
- クランク形状に加えてローレット加工となっているので横筋を避けやすくなっています。
- RK-370/385は座掘り機能付き座金の使用に最適な長さです。
- RK-280はパイプ式独立低柱脚金物LB専用のアンカーボルトです。

仕様図

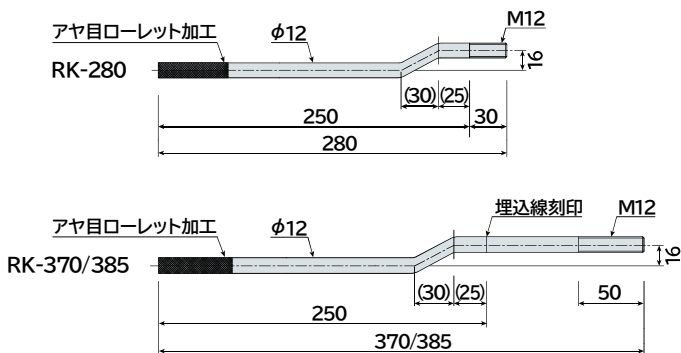

材質	強度区分4.6又は4.8を満足する炭素鋼
表面処理	JISH 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
同梱品	ナット:1個/本
梱包	50本/ケース


仕様条件

埋め込み長さ : 250mm以上
 基礎幅 : 150mm以上
 コンクリート設計基準強度 : FC=18N/mm²以上

耐力

短期許容引張耐力: 20.2kN
 ※「木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2017年版)」より算出。
 ※短期付着応力度は国土交通省告示第1第15号の規定による。

納まり図

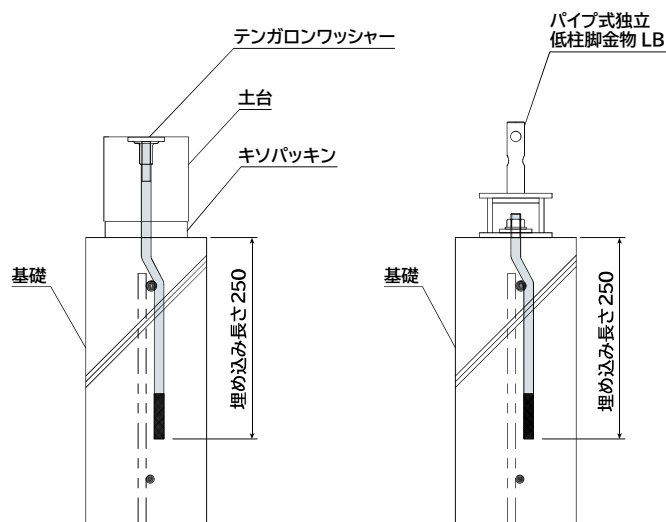

製造販売元

 **株式会社タツミ** www.tatsumi-web.com/

本社 / 〒954-0087 新潟県見附市芝野町1232-1
 東京営業所 / 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-9-1 日本橋室町ビル8F
 名古屋営業所 / 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 1-11-11 名古屋インターシティ5F
 関西営業所 / 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2-6-18 淀屋橋スクエア14F
 見附工場 / 〒954-0111 新潟県見附市今町8-3-1
 北関東工場 / 〒321-2344 栃木県日光市猪倉3588-1

tel.0258-66-5515 (代) fax.0258-66-7007
 tel.03-6262-8743 fax.03-6262-8763
 tel.052-202-0696 fax.052-202-0677
 tel.06-6131-6130 fax.06-6131-6230
 tel.0258-66-5709 fax.0258-66-5817
 tel.0288-32-2121 fax.0288-32-2168

