






●付属品

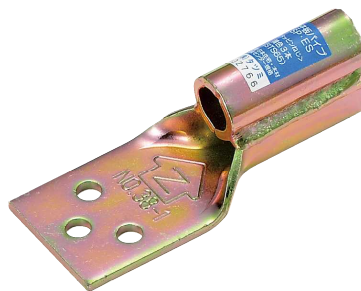


●付属品



■寸法図



■寸法図



用途

- 引張を受ける柱の上下の接合などに使用します。

施工方法

- ねじは、必ず座板側に赤色のねじ(3本)及び背板側に黄色のねじ(3本)を取り付けます。

サイズ 50×80×50×2.3(t)

材質 JIS G 3302 一般用 SGHC 及び SGCC

表面処理 Z27(溶融亜鉛めっき)


付属部品 専用ねじSTS・HC90(赤色) 3本 専用ねじSTS・C65(黄色) 3本

梱包 50枚/ケース

使用接合具

専用ねじSTS・HC90(赤色)(付属品)	3本
専用ねじSTS・C65(黄色)(付属品)	3本

■取付図

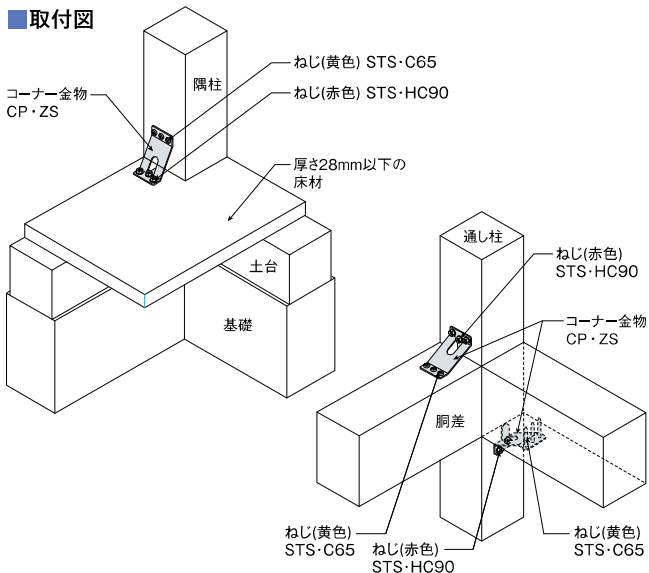

用途

- 羽子板ボルトSB・F2と同様の用途に使用します。

施工方法

- 本体を黄色のねじ3本で接合します。
- 羽子板ボルトと異なり、パイプに通したボルトの両端で締めることができます。

サイズ 40×100×3.2(t)

材質 JIS G 33131 SPHC または JIS G 3141 SPCC

材質 JIS B 1180 の強度区分4.6を満足する炭素鋼

表面処理 JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2

付属部品 専用ねじSTS・C65(黄色) 3本

梱包 50個/ケース

使用接合具

専用ねじSTS・C65(黄色)(付属品)	3本
----------------------	----

■取付図

