



Zマーク表示金物

# ひねり金物 ST



ST-9



ST-12




ST-15

● 付属品



太めくぎ ZN40

## ■ 寸法図

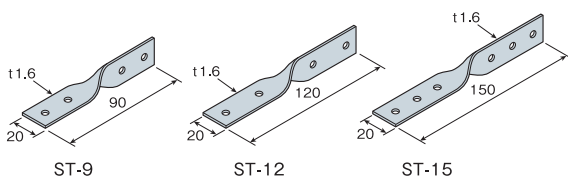

## 用途

- 垂木と軒桁・母屋の接合などに使用します。

## 施工方法

- 桁芯を峠にして垂木を納める場合は、垂木勾配5/10以上にします。
- 桁内側(棟側)に接してひねり金物を取り付ける場合は垂木勾配2.5/10以上にします。
- ひねり金物の上端が垂木上面より突出しないように注意します。

サイズ	ST-9: 1.6×20×90	ST-12: 1.6×20×120
	ST-15: 1.6×20×150	

材質	JIS G 3302一般用SGHCまたはSGCC
----	--------------------------

表面処理	Z27(溶融亜鉛めっき)
------	--------------

付属部品	ST-9・ST-12: 太めくぎ ZN40 4本
	ST-15: 太めくぎ ZN40 6本

梱包	100枚/ケース
----	----------

## 使用接合具

	ST-9	ST-12	ST-15
太めくぎ ZN40(付属品)	4本	4本	6本

## ■ 取付図

